

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zbiornik-podziemny-na-wode-deszczowa-i-scieki-ecoline-ii-2600l-p-5034.html>



Zbiornik podziemny na wodę deszczową i ścieki Ecoline II 2600l

Cena brutto	3 803,00 zł
Cena netto	3 091,87 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	EcoLine

Opis produktu


Zbiornik podziemny na wodę deszczową lub ścieki Ecoline II 2600l

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Ecoline II to udoskonalona konstrukcja zbiorników przeznaczonych do gromadzenia wody deszczowej lub ścieków. Zbiorniki Ecoline II charakteryzują się mniejszą wagą co zdecydowanie ułatwia montaż. Dodatkowo istnieje możliwość posadowienia zbiorników przy niekorzystnych warunkach wodno- gruntowych, tj. wysoki poziom wód oraz grunty nieprzepuszczalne.

Zbiornik podziemny EcoLine jest monolitycznie wykonywany oraz posiada certyfikat badania statycznego i gwarancje na szczelność. Zbiornik polskiej produkcji wykonany z polietylenu (PE) w procesie formowania rotacyjnego, co sprawia, że nie występują przy produkcji nadmierne naprężenia i są w 100% wodoszczelne. Zbiorniki objęte są 10-letnią gwarancją.

- Wykonany z monolitycznego kawałka, bez szwów lub zgrzewów,
- Gwarancja 10 lat na szczelność zbiornika,
- Możliwość posadowienie do 40 cm w wodach gruntowych,
- Możliwość posadowienia w gruntach trudno przepuszczalnych,
- Mniejszy ciężar,
- 3 przyłącza DN 100 (inne wymiary i lokalizacja na zamówienie)

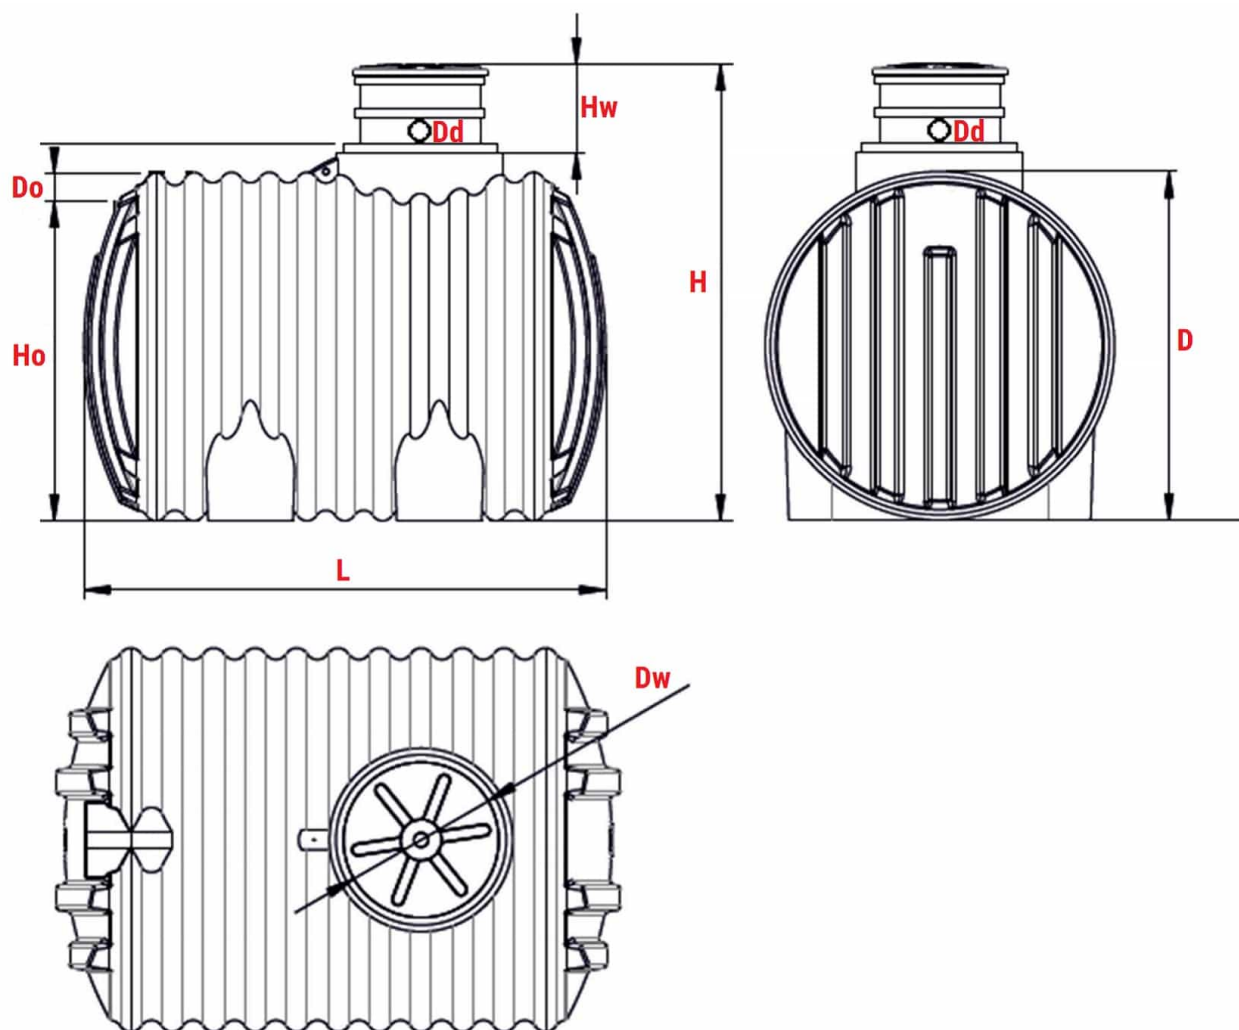

◦ Wymiary zbiornika:

Pojemność	Średnica wlotu	Średnica dopływu	Średnica odpływu	Wysokość odpływu*	Wysokość całkowita**	Długość	Średnica	Masa
[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1700	600	110	110	1040	1630	1650	1200	75
2200	600	110	110	1110	1700	2200	1200	85
2600	600	110	110	1190	1800	2000	1500	100
3400	600	110	110	1175	1860	2400	1500	130
4500	600	110	110	1580	2270	2500	1500	160
6000	600	110	110	1610	2340	2840	1790	220

* wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna rury odpływowej

** wysokość wraz z nadbudową o wysokości 450 mm

